

PRX400

S E R I E S



PRX412M

PRX415M

PRX425

PRX418S

平易近人 专业品质

PRX400 系列无源音箱所具备的灵敏度，频率响应和功率，几乎适用于所有的专业音频环境，同时兼具合理的价格。无论你使用的是有源调音台还是功放和信号处理器，PRX400 系列无源音箱都会提供合适的声功率和频带宽度，即使是在大声压级下也能使声音变得自然，使语言变得清晰易懂。

PRX400 系列无源音箱通过了 JBL 完整的测试，并配备 Neutrik® SPEAKON 专业接口。PRX400 系列箱体选用一流的 18 毫米桦木/杨木胶合板构建而成，外壳为 JBL 专用的 DuraFlex™高弹性特殊涂层，采用 16 号高强度钢质网罩。所有的悬挂点均采用 M10 规格，使得音响的安装工作更加安全、轻便。PRX400 系列无源音箱采用三个两分频和 18" 超低音的设计，有着平易近人的价格以及卓越的性能，足以胜任任何艰难的挑战。

PRX400

S E R I E S






全能王

PRX400 适合各种不同类型的用户和场合，如音乐人，DJ，教堂，公共广播，甚至是学校和夜场的扩声系统。

PRX412M 和 PRX415M 可以用于主扩声或者舞台监听，若配合 PRX418 超低音扬声器，整个扬声器系统可以达到 135dB 的动态范围。PRX425 双 15 寸两分频扬声器最适合那些需要低频有力的 DJ 和乐队演出。

抵御各种严峻考验


与其它的 JBL 专业音箱一样，PRX400 系列的扬声器均能通过 JBL 的 100 小时连续测试。然而，在竞争对手的产品中，仅有极少数的产品能够通过这种测试。通过这种测试的产品都能够确保在满功率的状态下彻夜运行。此外，我们也会将我们的扬声器放在各种恶劣环境下进行强度测试，通常是放在高温和高湿度环境下进行测试，以确保我们的产品能在我们这个星球上的任何一个角落正常使用。安装音箱的安全性是最不容忽视的，为此，我们还对它进行了吊挂点的坠落测试以确保安装工作的安全性。

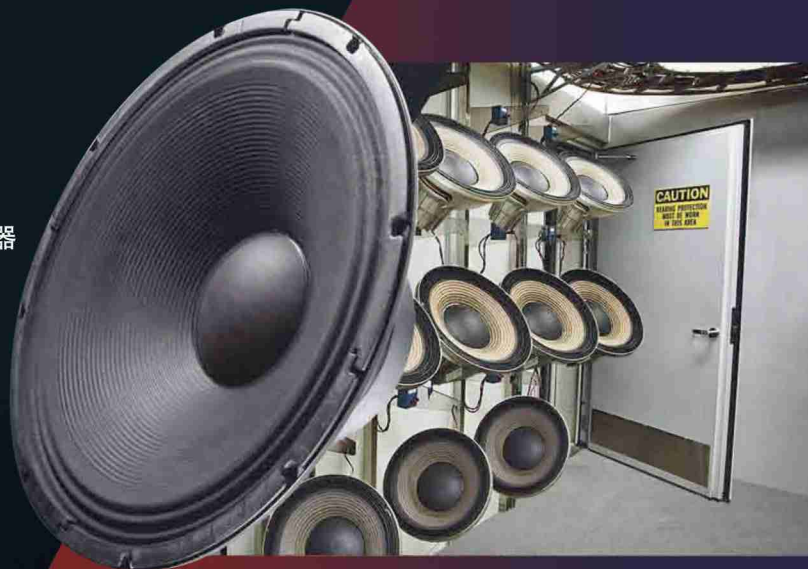

性能扩展

JBL Pro 公司是哈曼专业(Harman pro group)音频大家庭中的一员，因此有幸与同在哈曼专业集团的皇冠 (Crown) 公司进行合作。凭借其新产品 Crown XTi 2 代强大先进的 DSP 音频技术，我可以将最优化的设置作为工厂预设放入皇冠的产品中，运用 XTi 2 代中的分频器，均衡器和 Peak x+ 限幅器来挖掘 PRX400 的潜能。另外，这种预设也会放入 dbx DriveRack PA+ 信号处理器中。





网罩 | 坚固的 16 号网罩能为音箱提供严格的保护,使其能够经受各种严峻的考验。网罩的设计也非常符合声学特性和强度结构特性,其外观也显得非常专业。



把手 | 为了提高音箱把手的强度和轻便性,把手由轻量型尼龙制成,并符合人体工程学设计。兼顾平衡性和舒适度,在任何场合都能实现便捷的搬运、安装及布置工作。



吊挂点 | PRX400 带有 12 个使用 14 号钢制造的 M10 吊挂点,每个吊挂点在出厂前都要经过 1000 磅的负重安全测试以确保其可靠性。



双角度柱杆插座 | PRX412M 和 PRX415M 内置双角度柱杆插座,能以不同角度支撑,实现观众区的最佳覆盖。若以 10 度支撑音箱,可直接辐射观众区,获得更好的覆盖范围和声音清晰度。

专用附件



羊眼螺丝 | JBL M10 吊环套装能够帮助您获得最安全、最便捷的安装体验。



三脚音箱支架 | JBL SS2BK 是一款可折叠的,铝制的 JBL 音箱三脚架。它轻便易用,与 JBL 音箱配合得天衣无缝。



超低音撑杆 | JBL SS4BK 是一款可调节高度的撑杆,它可用于与全频音箱组成超低/卫星系统。



扬声器保护罩 | 为了能够更好地保护音箱,JBL 还推出了专用的音箱保护罩。它是用加厚的高强度尼龙制成。你可在 jblbags.com 上获取更多的信息。

技术规格



PRX412M

频率范围 (-10dB) : 50 Hz-19 kHz
 频率响应 (+-3dB) : 65 Hz-16 kHz
 覆盖角度: 90° x 50° nominal
 灵敏度: 95 dB SPL (1w@1m)
 功率 (粉噪) : 300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值)
 最大声压级: 126 dB SPL peak
 阻抗: 8 ohms
 尺寸: 577 mm x 353 mm x 400 mm (22.7" x 13.9" x 15.75")
 净重: 17.5 kg (38 lbs.)



PRX415M

频率范围 (-10dB) : 55 Hz-19 kHz
 频率响应 (+-3dB) : 75 Hz-16 kHz
 覆盖角度: 90° x 50° nominal
 灵敏度: 98 dB SPL (1w@1m)
 功率 (粉噪) : 300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值)
 最大声压级: 129 dB SPL peak
 阻抗: 8 ohms
 尺寸: 650 mm x 429 mm x 457 mm (25.6" x 16.9" x 18")
 净重: 21 kg (46 lbs.)



PRX425

频率范围 (-10dB) : 55 Hz-19 kHz
 频率响应 (+-3dB) : 75 Hz-16 kHz
 覆盖角度: 90° x 50° nominal
 灵敏度: 100 dB SPL (1w@1m)
 功率 (粉噪) : 600 W / 1200 W / 2400 W (连续/节目/峰值)
 最大声压级: 134 dB SPL peak
 阻抗: 4 ohms
 尺寸: 1044 mm x 429 mm x 521 mm (41.1" x 16.9" x 20.5")
 净重: 33.5 kg (74 lbs.)



PRX418S

频率范围 (-10dB) : 35 Hz-300 Hz
 频率响应 (+-3dB) : 52 Hz-120 Hz
 灵敏度: 95 dB SPL (1w@1m)
 功率 (粉噪) : 800 W / 1600 W / 3200 W (连续/节目/峰值)
 最大声压级: 130 dB SPL peak
 阻抗: 8 ohms
 尺寸: 678 mm x 536 mm x 615 mm (26.7" x 21.1" x 24.2")
 净重: 36 kg (79 lbs.)

中国大陆、港、澳总代理

ACE

安恒利(国际)有限公司

香港总公司:
 香港新界葵涌葵丰街1-15号
 盈业工业大厦B座6楼23至28室
 电话: (852) 2942 2100
 传真: (852) 2424 0788
 网址: <http://www.acehk.com>

北京维修及技术支援中心:
 北京市朝阳区双桥中路甲9号
 邮编: 100121
 电话: (010) 8536 0422
 传真: (010) 8536 0149
 E-Mail: info@acebj.com

上海维修及技术支援中心:
 上海市平凉路716号2楼
 邮编: 200082
 电话: (021) 5521 1510
 传真: (021) 6589 7112
 E-Mail: sacek@online.sh.cn

广州维修及技术支援中心:
 广州市大沙头三马路1号4-5楼
 邮编: 510100
 电话: (020) 8386 3535 8386 3598
 传真: (020) 8386 3550
 E-Mail: acegz@acegz.com

保障您的权益

用户在选购 JBL 产品时, 请检查保修卡上有没有【兆信防伪标志】。切勿因小失大, 失去了维修保养的服务。假货、水货的质量没有保证, 会严重影响整个音响系统的质量。

接8008103155
 或010-64440315

兆信防伪
www.13315.com