

专业级音箱系列

主要特点：

- ▶ 18英寸长冲程低音单元可扩展低频输出
- ▶ 大面积倒相孔能降低失真度
- ▶ 外观低调、紧凑
- ▶ 箱体用18 mm厚的夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理
- ▶ 16号钢质防护栏栅
- ▶ 顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱杆



应用：

- ▶ KTV扩声
- ▶ 夜总会、酒吧等娱乐场所扩声

KP6018S是一款紧凑型、大功率的超低音系统。它配备了一个长冲程、直径457 mm (18英寸)的低音单元，正面安装在带倒相孔的箱体上。

KP6018S顶部有一个可安装口径为35 mm柱杆的插孔，用以安装柱杆进行“超低音/卫星音箱”组合。可用于安装配有标准35 mm柱杆插孔且重量低于50 Kg (100磅)的扬声器。

箱体由高质量的18 mm厚多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。采用16号钢质栅格保护驱动单元，极具专业的外观设计。

规格：


系统：	
系统类型：	18英寸，低频反射式
频率范围(-10 dB) ¹ ：	38 Hz – 250 Hz
频率响应(±3 dB) ¹ ：	50 Hz – 250 Hz
灵敏度(1w @ 1m) ¹ ：	95 dB
额定阻抗：	8 ohms
最大声压级输出：	124 dB (峰值: 130 dB)
额定输入功率 ² ： (连续/音乐信号/峰值)	600 W / 1200 W / 2400 W
外型：	
外型尺寸(H x W x D)：	540 mm x 600 mm x 700 mm (21.3英寸 x 23.6英寸 x 27.6英寸)
净重：	34.8Kg (76.8磅)
低音单元：	1个18英寸低音单元
输入连接器：	2个Neutrik® Speakon® NL4MP
箱体结构：	方形, 采用18 mm厚夹板
可选零部件：	搭配卫星音箱使用时的柱杆SS3-BK

¹ 全空间(4π)条件下测定

² 40-400Hz峰值因数为6 dB的粉红噪声进行2小时的测试


▶ KP6018S 18英寸大功率无源超低音音箱

频率响应和阻抗曲线：

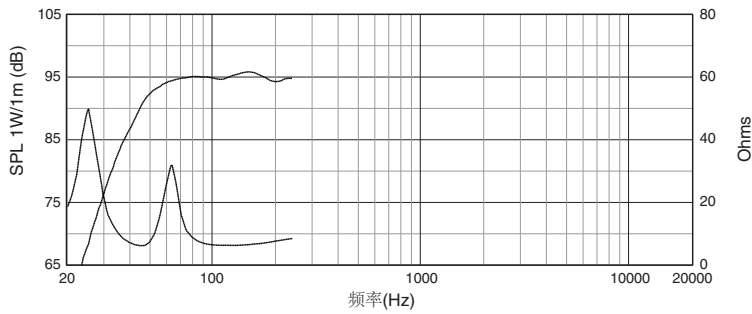

外形尺寸：

单位：mm(inch/英寸)

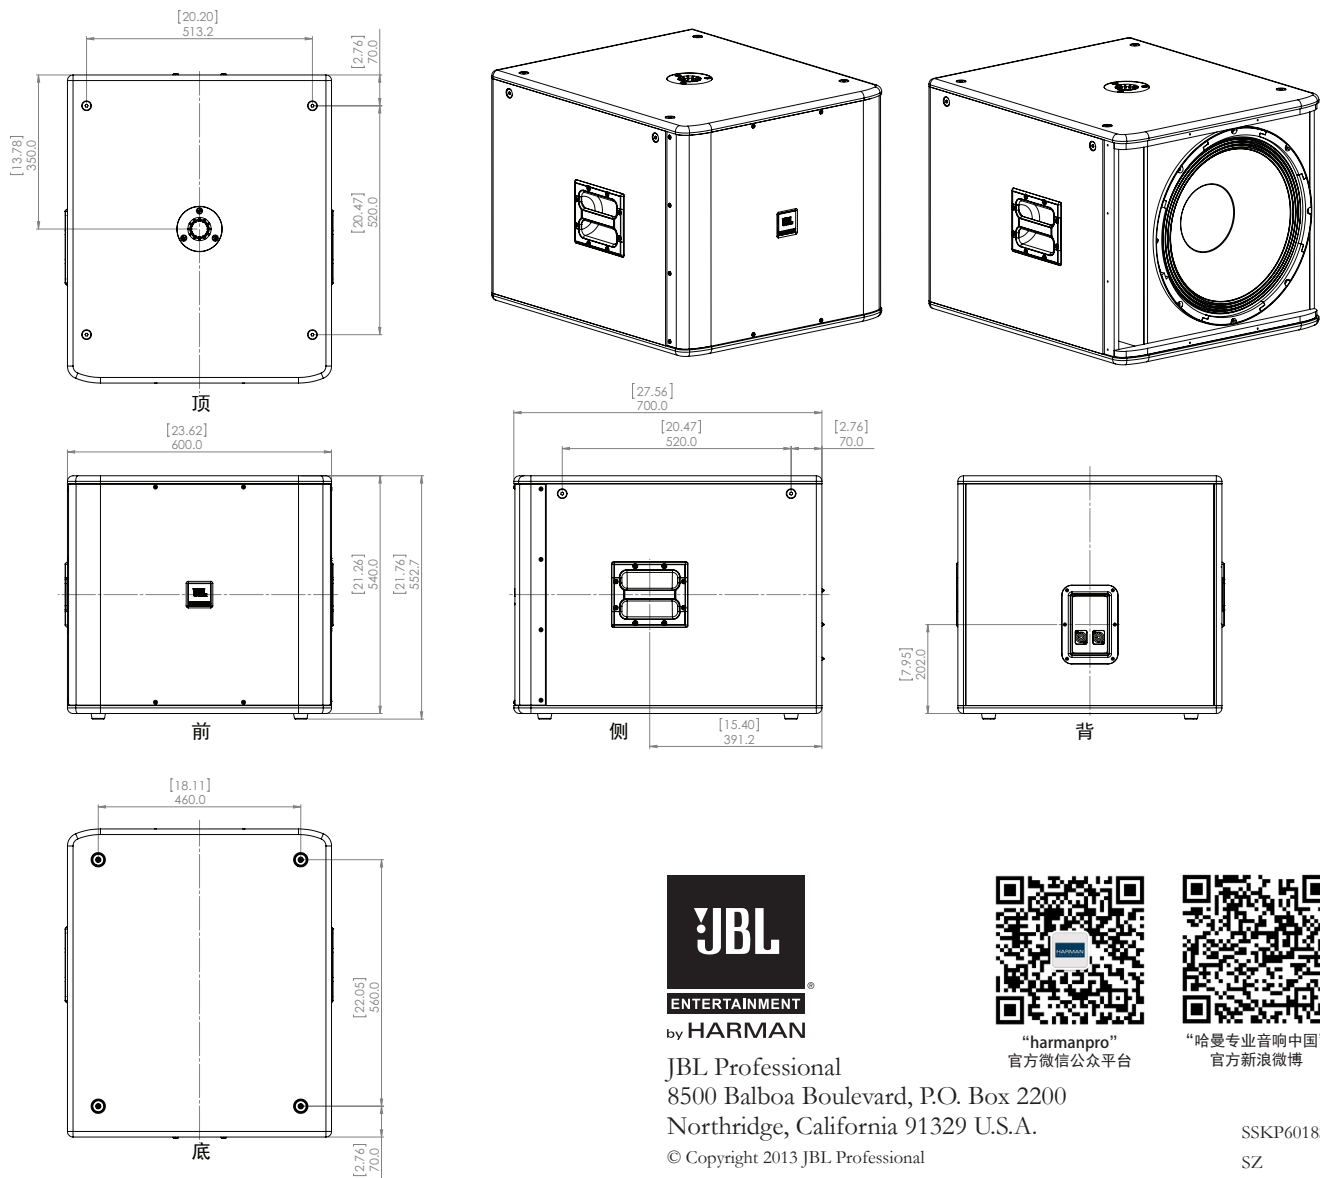

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2013 JBL Professional
www.jblpro.com



“harmanpro”
官方微信公众平台



“哈曼专业音响中国”
官方新浪微博

SSKP6018S
SZ
10/13