


## 规格参数

额定功率/型号	VX2000	VX3000	VX4000
1kHz(HIA)with0.5%THD			
立体声道模式4Ω	2x750W	2x1200W	2x1350W
立体声道模式8Ω	2x500W	2x800W	2x1000W
桥接单声道模式8Ω	1500W	2500W	2700W
电压增益	33dB	34dB	37dB
重量	13.5Kg	14.5Kg	20Kg
机箱尺寸(单位mm)	482x318x88		482x380x88

性能参数	
频率响应(1W)	20Hz-20KHz,+0/-1dB
总谐波失真(THD)	<0.5%,20Hz-20KHz
互调失真60Hz and 7KHz at 4:1from full rated output to -30dB	=/<0.35%
转换速率	>20V/us
阻尼系数(8ohms)10Hz-400Hz	>200
信噪比(以额定输出功率为参考.20Hz to 20KHz.A计权)	>100dB
串扰(以额定输出功率为参考)	-75dB (At 1kHz) -58dB (At 20kHz)
输入灵敏度 (额定功率8 ohms)	0.775Vor1.4V
输入阻抗(额定)	20K ohms (平行) 10k ohms (非平行)
保护	防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风	由前往后的空气对流机制
冷却	内部空气强排散热, 风扇冷却, 快速调节, 温度保护
电源线规格	插头: 10A, 250V 电线3x1.0mm <sup>2</sup>

## VX 系列专业功率放大器

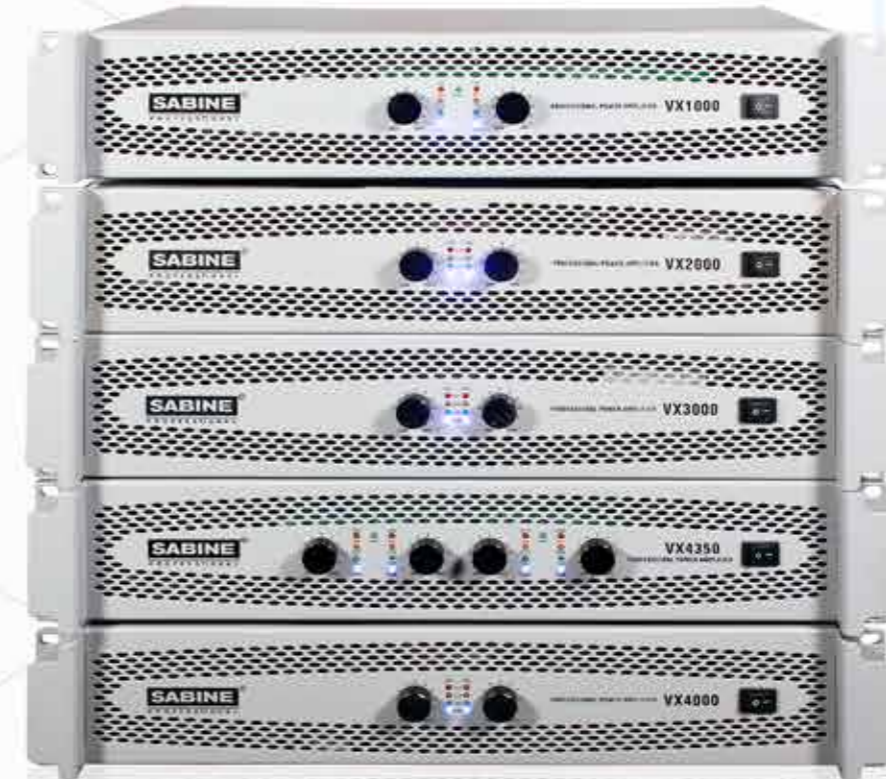

誉诚信微信



誉诚信官网



ACE官方微博



ACE官方微信



中国地区经销商  
北京誉诚信科技有限公司  
地址: 北京市丰台区张仪村路22号  
电话: 010-88697141/42/43  
传真: 010-88621709  
邮箱: ycxpro@163.com  
网址: www.ycxpro.com



安恒利(国际)有限公司

香港总公司:  
香港新界荃湾海盛路11号  
ONE MIDTOWN 21楼16-18室  
电话: (852) 29422100  
传真: (852) 24240788  
网址: http://www.acehk.com

**SABINE**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



**VX 系列功率放大器**

**产品主要特征：**

- ▶ 高效率的散热器,无级变速散热风扇,确保功放工作在较低的温度。
- ▶ 大型环形变压器,保证充足的电源供应;
- ▶ 完善的保护,包括限幅,开/关机防冲击、直流保护、输出短路保护、过热保护;
- ▶ 优良的音频性能,它具有极好的信号转换特性,具有非常小的谐波失真 ( THD ) 互调失真( SMPTE-IM) , 瞬间互调失真,纯真,自然的音质演绎。

**规格参数**

额定功率/型号	VX1000	VX4350
电压范围	190V – 260VAC, 50–60 Hz	190V – 260VAC, 50–60 Hz
最大消耗电流	8 A	15 A
软起动时间	5秒	5秒
额定输出功率 @ 8 Ohms THD≤1%	2X340W	4X340W
额定输出功率 @ 4 Ohms THD≤1%	2X600W	4X600W
额定输出功率 @ 桥接8 Ohms THD≤1%	600W	600W
额定输出功率 @ 定压100V THD≤1%	600W	600W
频响 20 Hz – 20 kHz (8 Ω load, 1 dB below rated power)	± 0.5dB	± 0.5dB
谐波失真 1KHz, 8 Ω load, 10dB below rated power	≤0.05%	≤0.05%
互调失真8Ω负载 1KHz, 8 Ω load, 10dB below rated power 60Hz+7KHz	≤0.05%	≤0.05%
转换速率	20V / us	20V / us
阻尼系数	>200	>200
信噪比	>100dB	>100dB
通道分离度(串音)在 1KHz	> 60dB	> 60dB
输入灵敏度	0.775V/1.4V	0.775V/1.4V
最大输入电平	15dB (0.775V 设置) 20dB (1.4V 设置)	15dB (0.775V 设置) 20dB (1.4V 设置)
动态压限 (削波检测)	全自动智能	全自动智能
输入阻抗	10 kohms + 10 KOhms (+/- 1%)	10 kohms + 10 KOhms (+/- 1%)
输入共模抑制比在 1KHz	> 70dB	> 70dB
输入接口	卡侬 ( XLR )	卡侬 ( XLR )
输出接口	四芯座+香蕉接线柱	四芯座+香蕉接线柱
保护	短路, 过载, 低阻, 直流, 过热、VHF	短路, 过载, 低阻, 直流, 过热、VHF
冷却方式	抽风 无级调速	抽风 无级调速
净重	5.9kg	6.8kg
产品尺寸 (宽 x 高 x 深)	483 x 89 x 339 mm	483 x 89 x 369 mm