

JBL

STUDIO 6

高性能嵌入式扬声器

1秒变影院·简易安装·时尚简约



JBL标志
性音效



HDI高音
号角驱动



JBL压缩
驱动器



EQ相位
控制



磁性网罩



可喷涂
网罩



时尚简约



契合墙面

开启全新音乐之旅


JBL 专属音色相伴

逾 70 年来, JBL 先后为世界各地的电影院、舞台和录音室
量身打造了发音自然的音响。



压缩驱动单元

JBL专有的压缩驱动技术
让声音更能呈现低失真和大动态的表现
音质表现更柔和丰富细腻有层次感

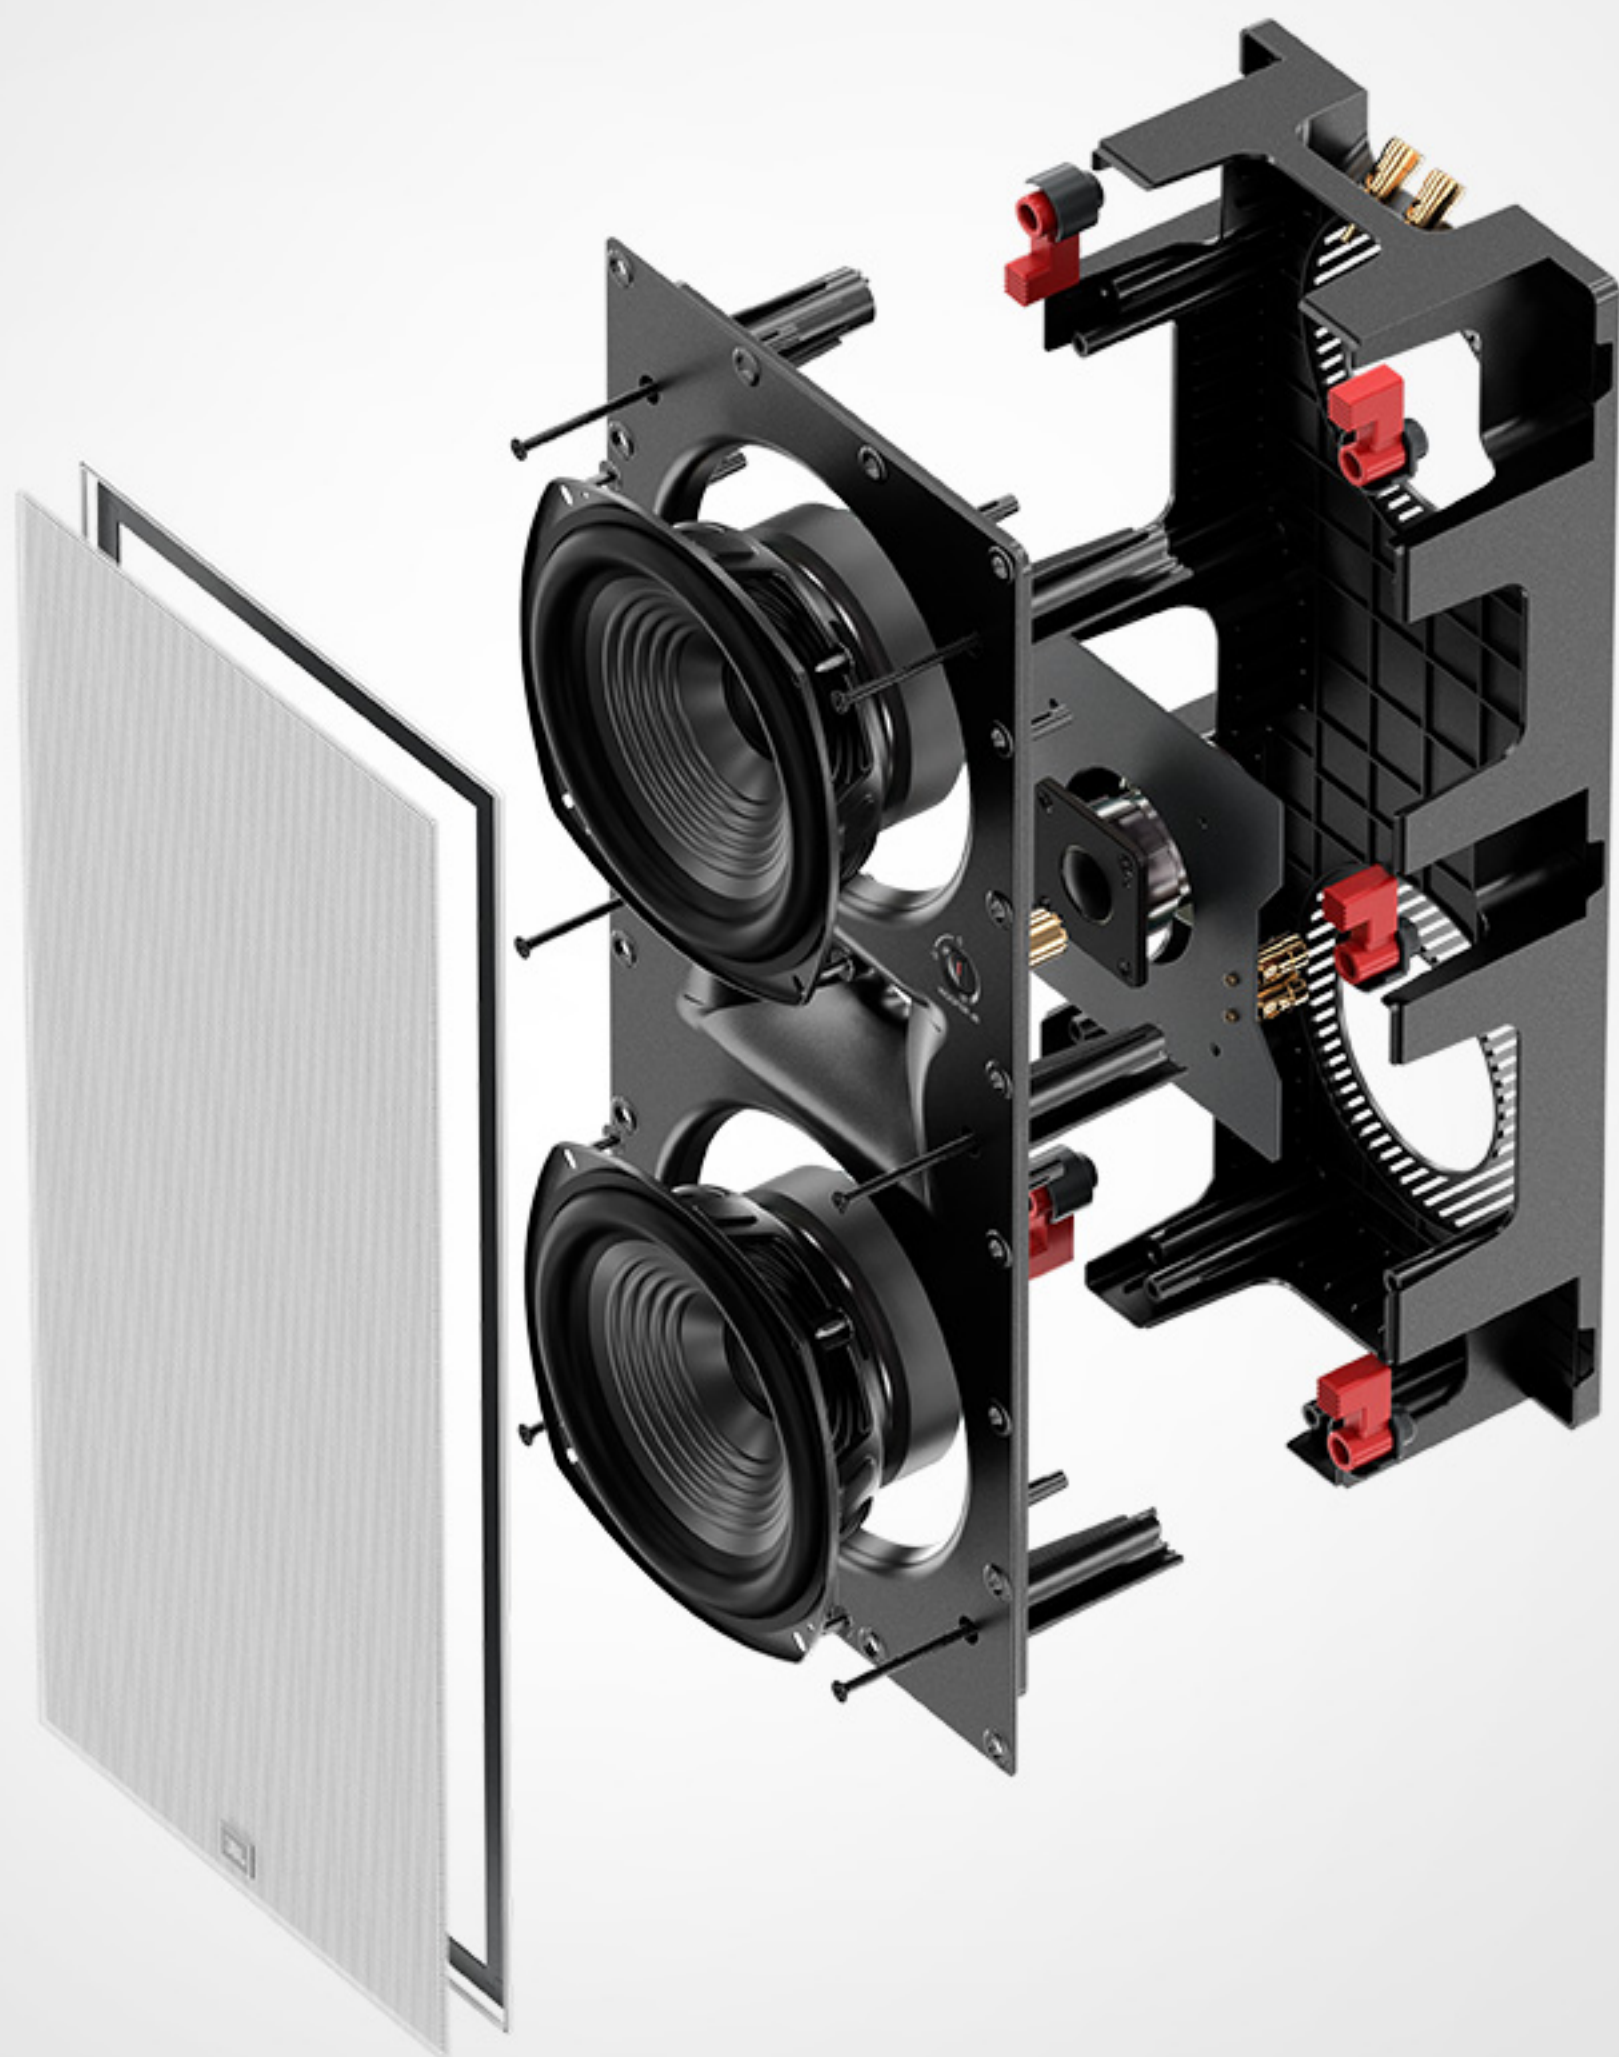


可调分频点

宛如节奏大师一般
定制您的私人音效




无缝贴合 百搭风格

贴合墙面无缝结合
不只是把好音质嵌入墙壁中
还给与装修上的便携和美观

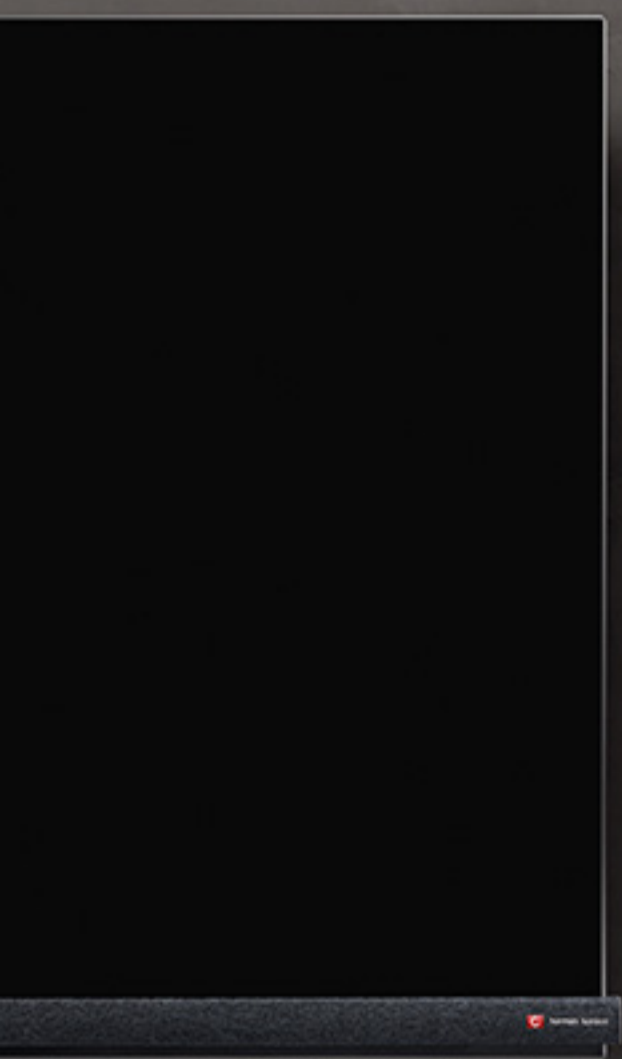


大品牌 彰显品位

白色金属防尘网罩
简约百搭各种装修风格

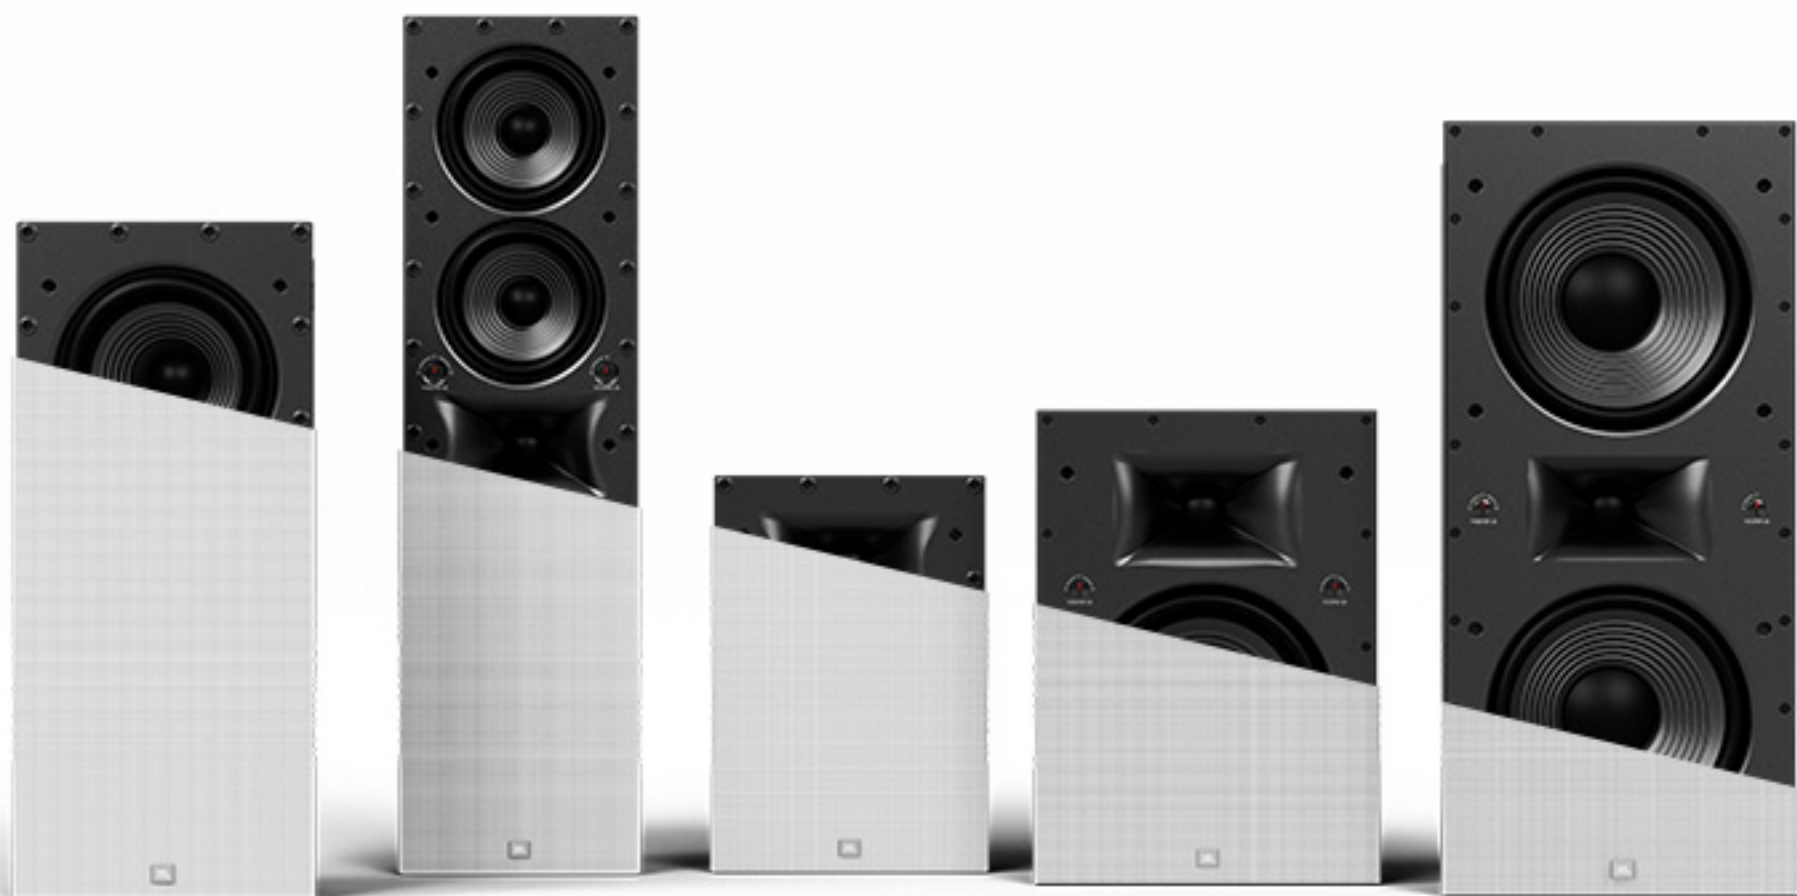

可喷涂网罩

您可以根据自身的装修风格
对网罩进行DIY设计图形/喷涂
让您的扬声器与装修风格一致

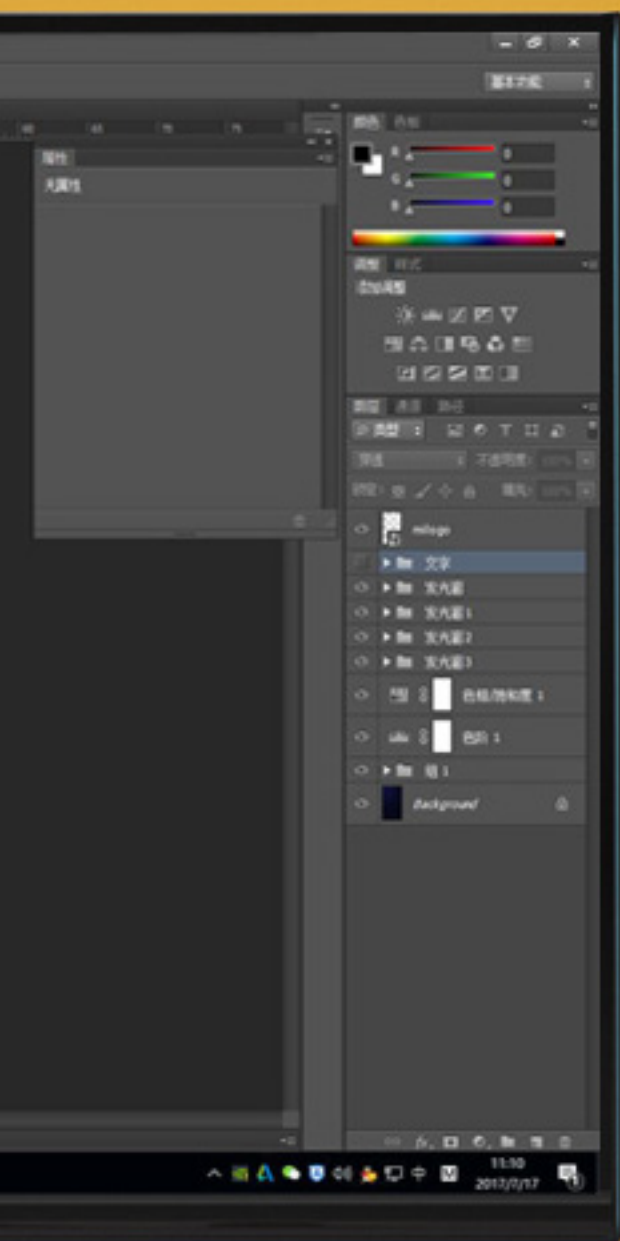

轻松打造立体环绕

专为家庭影院设计
可搭配成5.1声道/7.1声道
客厅秒变家庭影院



系列商品规格

系列型号	Studio66IW	Studio68IW	Studio666CLR	Studio688CLR	Studio6 Theater
展示					
标称阻抗	6ohms	6ohms	6ohms	6ohms	6ohms
功率(RMS/峰值)	50/200W	60/250W	50/200W	120/200W	100/400W
建议功放功率	50-70W	50-80W	50-70W	50-175W	50-150W
频率响应	45Hz-20kHz	43Hz-20kHz	45Hz-20kHz	47Hz-20kHz	65Hz-20kHz
灵敏度	91dB	93dB	91dB	96dB	96dB
低音扬声器	6.5" (165mm) Polyplas低频低音扬声器	8" (203mm) Polyplas低频低音扬声器	2x6.5" (203mm) Polyplas低音扬声器	2x8" (203mm) Polyplas低音扬声器	4x5.25" (133mm) Polyplas低音扬声器
高音扬声器	高清镜像HDI波导和1" (25mm) 高频压缩驱动器	高清镜像HDI波导和1" (25mm) 高频压缩驱动器	高清镜像HDI波导和1" (25mm) 高频压缩驱动器	高清镜像HDI波导和1" (25mm) 高频压缩驱动器	高清镜像HDI波导和1" (25mm) 高频压缩驱动器
分频频率	2.5kHz	2.5kHz	2.5kHz	2.5kHz	2.5kHz
饰面网罩尺寸	209x305mm	251x349mm	209x473mm	251x547mm	188x674mm
切口尺寸	180x275mm	221x318mm	180x443mm	221x517mm	157x642mm
安装深度	95mm	94.5mm	95mm	94.5mm	94.5mm