

# DC880 C/D

## 数字会议发言单元



### 设备特性:


- 内置20mm优质镀金电容音头
- “T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性
- 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”，支持环形接法
- 具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭
- 指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能
- 具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作
- 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围
- 单元具有6芯“T”型连接
- 系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置
- 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音
- 具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风
- 锌合金一体成型外壳

DC880C/D是一款高级电容会议传声器，搭配20mm直径的高灵敏度优质镀金电容音头，保证有效拾音距离可以达到50cm以上（视声场环境而定）。精确计算的蚀刻网罩结合干涉校正技术，独特的声腔设计配合拾音校正技术，能够清晰真实地捕捉每个声音的细节；特别设计的屏蔽线路和一体成型的锌合金外壳，能够有效抑制各类电磁干扰，确保拾音清澈干净，满足高质量会议拾音需求。配有触感柔和的静音按键开关，能够有效避免按下开关时带来的机械噪音；指示灯环清晰明亮，方便观察会场工作状态，底座底部的独立开关可以根据具体需求控制灯环使用。传声器外观典雅大方，坚固耐用，优质的一体式金属外壳搭载高效的蚀刻网罩，与稳固的方形底座相结合，不仅美观得体，还可以有效避免使用过程中由晃动带来的噪声干扰，适应于主席台会议、高端双边会议等各种会议场合。

### 技术指标

拾音头	20mm镀金电容式
指向性	超心型
灵敏度	-32 dB(±1dB), 28.2mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)
频率响应	20-20,000Hz
最大声压级	130dB(1%T. H. D. @1kHz)
动态范围	≥114dB
等效噪声级	≤16dB, A计权
信噪比	≥78dB, A计权
供电电压	系统DC24V
传声器长度	220mm
重量	1000g

### 频响曲线及指向图

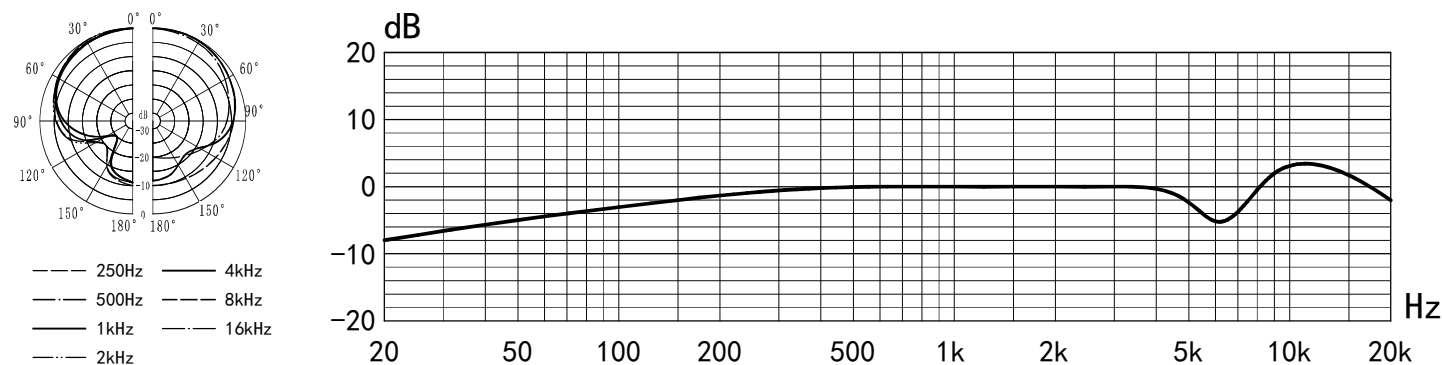

北京第七九七音响股份有限公司

BEIJING 797AUDIO CO.,LTD

地址：北京市朝阳区酒仙桥路东路1号M2楼北门四层

服务电话：400-6616-797

传真：010-59789254

网址：<http://www.797audio.com.cn>

邮编：100015