

# DC990C/D



## 数字会议发言单元



### 设备特性：

- 内置双14mm镀金电容音头，超强指向性横向阵列技术
- “T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性
- 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”，支持环形接法
- 具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭
- 指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能
- 具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作
- 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围
- 单元具有6芯“T”型连接
- 系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置
- 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音
- 具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单元后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风
- 锌合金一体成型外壳

### · 频响曲线及指向图

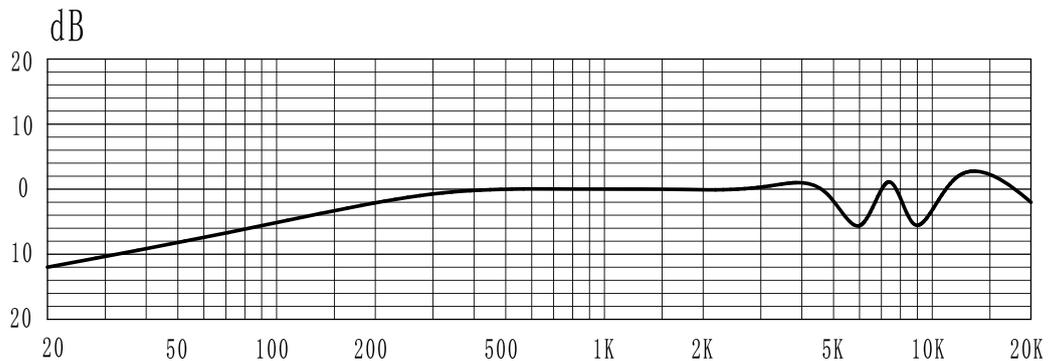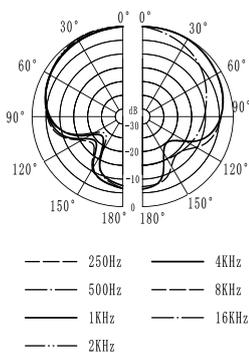

DC990C/D是一款高级电容会议传声器，搭配双14mm直径的高灵敏度优质镀金电容音头，保证有效拾音距离可以达到50cm以上（视声场环境而定）。精确计算的蚀刻网罩结合干涉校正技术，独特的声腔设计配合拾音校正技术，能够清晰真实地捕捉每个声音的细节；特别设计的屏蔽线路和一体成型的锌合金外壳，能够有效抑制各类电磁干扰，确保拾音清澈干净，满足高质量会议拾音需求。配有触感柔和的静音按键开关，能够避免按下开关时带来的机械噪音；指示灯环清晰明亮，方便观察会场工作状态，底座底部的独立开关可以根据具体需求控制灯环使用。传声器外观典雅大方，坚固耐用，优质的一体式金属外壳搭载高效的蚀刻网罩，与稳固的方形底座相结合，不仅美观得体，还可以有效避免使用过程中由晃动带来的噪声干扰，适应于主席台会议、高端双边会议等各种会议场合。

### 技术指标

收音头	14mm镀金电容式×2，横向阵列技术
指向特性	超心型
灵敏度	-29 dB(±1dB)，35.5mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)
频率响应	20-20,000 Hz
最大声压级	136 dB(1% T.H.D. @ 1kHz, 0dB SPL=2x10 <sup>-5</sup> Pa)
动态范围	≥123 dB
等效噪声级	≤13dB, A计权
信噪比	≥81dB, A计权
供电电压	系统DC24V
传声器长度	230 mm
重量	950g



# 客户服务卡

尊敬的顾客：

感谢您选用北京第七九七音响股份有限公司的产品，我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，为您提供优质服务。

在保修服务时必须出示客户服务卡片及购货发票作为证明文件。

保修条款如下：

1. 由购货之日起，所有产品无偿保修三年，终身维修。
2. 在规定的保修期内，由于产品本身的设计、工艺、材料等造成的产品失效我公司负责免费维修。
3. 下列情况恕本公司概不提供免费维修
  - (1) 不能出示此产品的购物发票及客户服务卡。
  - (2) 未经我公司许可，在我公司指定的维修部以外的场所进行修理或改装造成损坏。
  - (3) 意外因素或使用不当（如：搬运磕碰、各种自然灾害、化学品的侵蚀等）造成的损坏。
  - (4) 产品没能按安装指示操作所造成的损失。
  - (5) 购物发票、修理记录等相关证明文件有不当的改动、删除或与维修产品不符合。
4. 目前为止，我公司是最主要的维修中心，在保修期内，因维修发生的费用均由我公司支付。保修期外的一切费用需由用户支付。
5. 我公司保留不预先通知而对退回修理的产品进行改进或升级的权利。
6. 超过保修期的产品，本公司将收取合理费用而提供维修服务。
7. 本保修服务只在中国地区有效。
8. 本公司保留有修改条款的权利，不需另行通知用户。

型号 _____ 产品编号 _____ 姓名 _____ 电话 _____ 地址 _____ 购买日期 _____ 销售商店 _____ 发票号码 _____ 保修期 _____	<h2 style="margin: 0;">合格证</h2> <p style="font-size: 1.2em; margin: 10px 0;">检验员：</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 10px 0;">日期：</p>
---	--

## 修理记录

收到日期	故障及修理情况	完成日期	客户签名 备注